

LE GRAISSAGE DE LA

201 PEUGEOT

A LA

KERVOLINE

ETABTS QUERVEL FRÈRES S. A. AUBERVILLIERS (SEINE)

TABLEAU DE GRAISSAGE DU CHASSIS PEUGEOT type 201 C.

ORGANES	Repères	Nombre de points	LUBRIFIANTS	Tous les
				Kms
Moteur	R1	1	▲ Eté : KERVOLINE BB Hiver : KERVOLINE A	300
Vidange				1500
Boîte de vitesses.....	R2	1	◆ KERVOLINE Z	1500
Vidange				6000
Pont arrière	R3	1	◆ KERVOLINE Z	1500
Vidange				6000
Boîtier de direction....	1	2		
Bielle de direction.....	2	2		
Barre d'accouplement ...	3	2		
Rotule centrale de la barre d'accouplement.....	4	1		
Axe du levier support intermédiaire de la barre d'accouplement.....	5	1		
Axes de fusées.....	6	2		
Axes de ressort AV	7	2	■ KERVOLUBRIFIANT	
Articulations de la jambe de force transversale..	8	2		500
Axe des pédales.....	9	1		
Cardan	10	1		
Roulement intermédiaire de l'arbre de transmission.....	11	1		
Axe de renvoi de freins.	12	2		
Butée de débrayage	13	1		
Pompe à eau	14	1	■ KERVOLINE GRAPHITEE	
Dynamo	15	2		
*Distributeur	16	1	▼ HUILE DE VASELINE KERVOLINE	1500
Moyeux AV	17	2	■ KERVOLUBRIFIANT	


RESSORTS : Lames démontées et graissées deux fois l'an : **GRAISSE KERAPHITE.**

ARTICULATIONS DIVERSES : Huile utilisée pour le moteur.

*DISTRIBUTEUR : Certains distributeurs comportent un graisseur genre Stauffer; utiliser dans ce cas la Graisse **KERVOLUBRIFIANT.**

AMORTISSEURS : Huile **KERVOLINE AMH.**

SCHÉMA DE GRAISSAGE

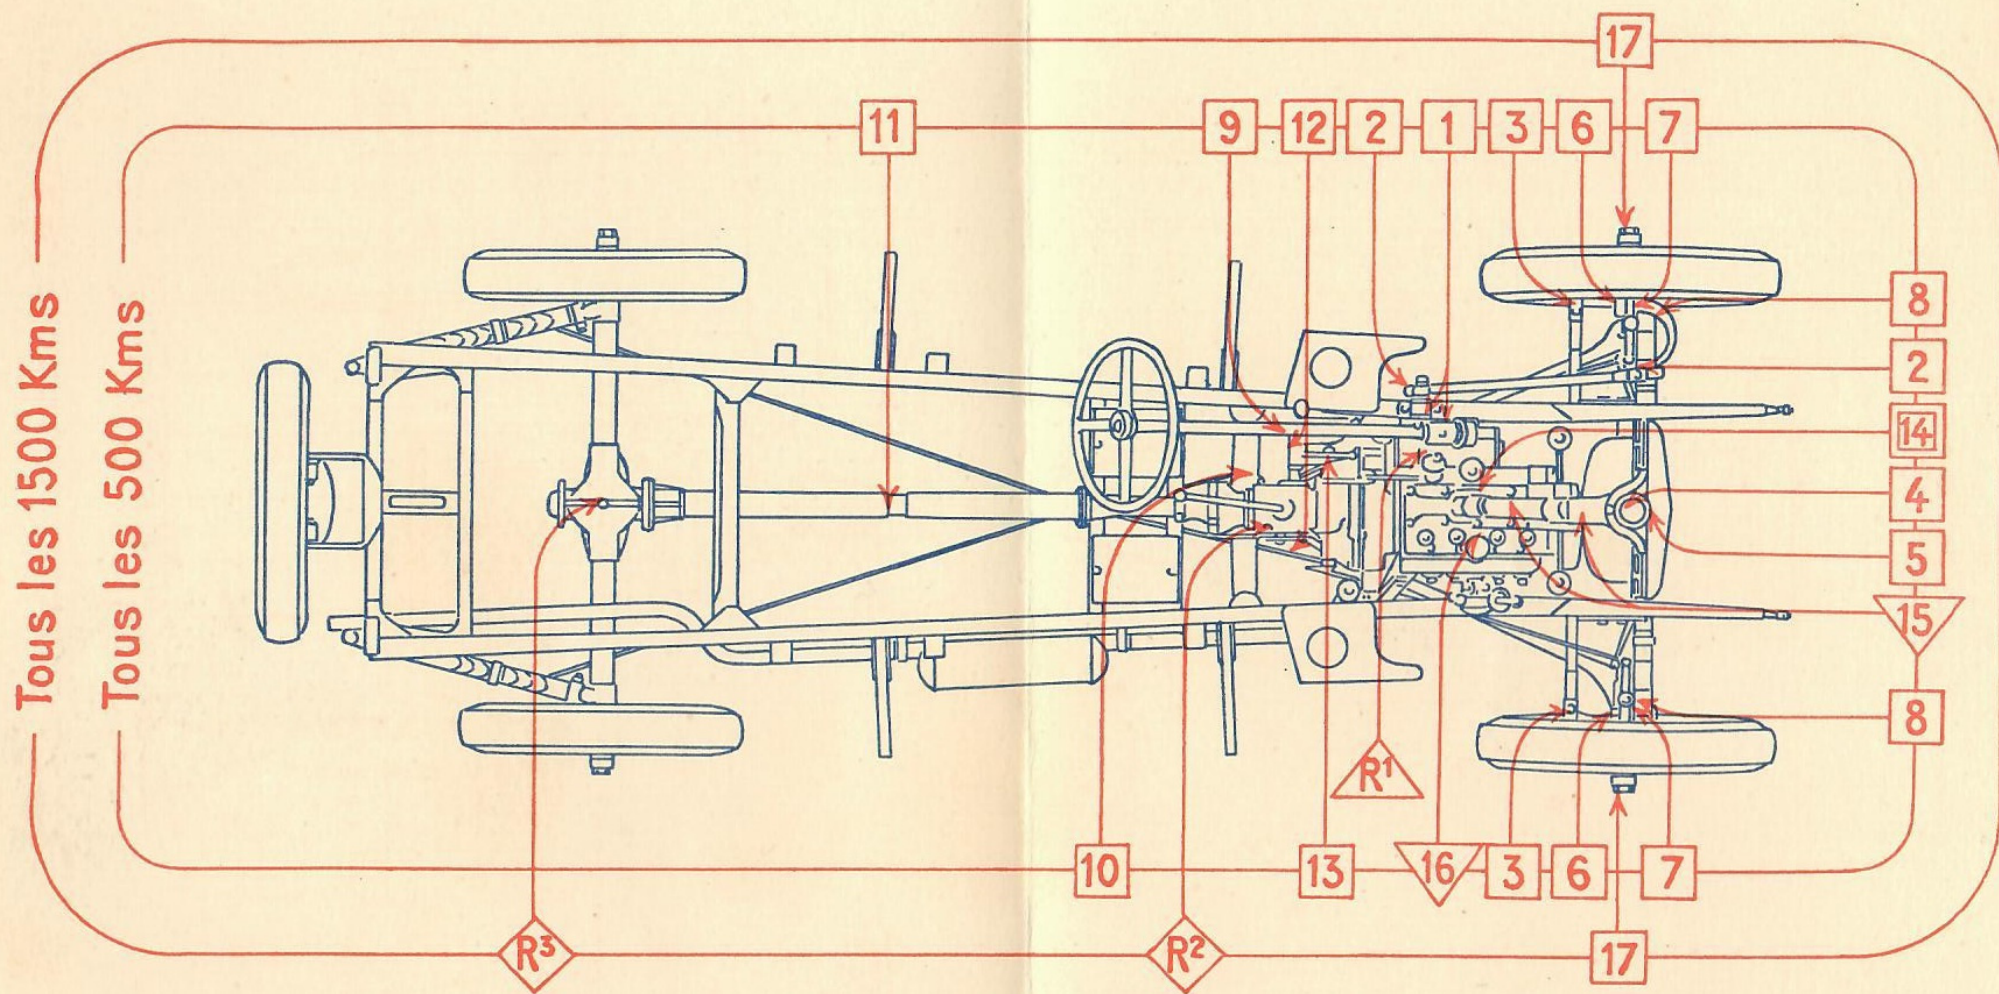

Kervoline B B



Kervoline Z



Kervolubrifiant



Huile de Vaseline Kervoline



Kervoline Graphitée

RECOMMANDATIONS TRÈS IMPORTANTES

Amélioration du rendement du moteur

Si vous désirez obtenir un meilleur rendement de votre moteur, une usure moindre, un plus grand silence, une économie d'essence, ajoutez à votre essence une mesure de KERVOCYL par 10 litres de carburant. Ce produit joint aux avantages énumérés ci-dessus des propriétés antidétonantes et décalaminantes qui augmentent la puissance du moteur et rendent extrêmement rares les démontages pour décalaminage et rodage des soupapes.

Vous pouvez faire cette addition soit avant, soit après le plein d'essence, mais de préférence après.

Pour les voitures neuves ou révisées, doubler les quantités de Kervocyl ci-dessus pendant les 1.500 premiers kilomètres dans le but de faciliter le rodage.

Pensez à la durée de votre moteur

Les moteurs des châssis PEUGEOT 201 C consomment très peu d'huile.

La faible quantité d'huile à ajouter pour le maintien du niveau ne suffit pas à conserver indéfiniment à la totalité de l'huile en circulation ses excellentes qualités lubrifiantes.

C'est dans ce but qu'il est nécessaire d'opérer les vidanges d'une façon très régulière en observant les fréquences que nous vous indiquons.

VIDANGES

Dans une voiture neuve ou révisée, la finition du rodage est nécessaire à toutes les pièces en mouvement, malgré le fini de fabrication et les essais de châssis avant leur livraison.

Moteur

En raison de ce qui précède, vidanger l'huile du moteur après les 500 et 1.000 premiers kilomètres. Les vidanges suivantes s'opèrent tous les 2.000 kilomètres environ.

En hiver, en raison de l'intensité de la dilution, vidanger tous les 1.500 kilomètres.

La vidange doit être faite de préférence à chaud et être accompagnée d'un rinçage. Pour obtenir le maximum d'efficacité de la vidange, rincer le carter avec 1 ou 2 litres de DILUTOL qui, par ses propriétés de lessivage, entraîne les impuretés les plus ténues contenues dans l'huile usagée. Ne jamais rincer le moteur au pétrole car le peu qui resterait diluerait l'huile neuve au détriment de ses propriétés lubrifiantes. Après le rinçage refaire le plein à la KERVOLINE BB en temps normal et A en hiver.

Boîte de vitesses et Pont arrière

Pour les mêmes raisons de graissage que précédemment, vidanger au bout des 1.500 premiers kilomètres. Par la suite, faire cette opération tous les 6.000 kilomètres.

Nettoyer au DILUTOL, laisser égoutter et refaire le plein à la KERVOLINE Z.

Notre GUIDE GENERAL AUTOS contient de nombreux renseignements extrêmement utiles relatifs à l'entretien et au graissage des automobiles. Il contient en outre un tableau des principaux incidents de marche et nos préconisations concernant les châssis des différentes marques de tourisme et des véhicules industriels.

ENVOI GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE AUX
Établissements QUERVEL Frères, 25 à 37, rue du Port
AUBERVILLIERS (SEINE)